


## ELECTRODE INOX ELOX R316L (L'ETUI)

ALLIAGES WELDING

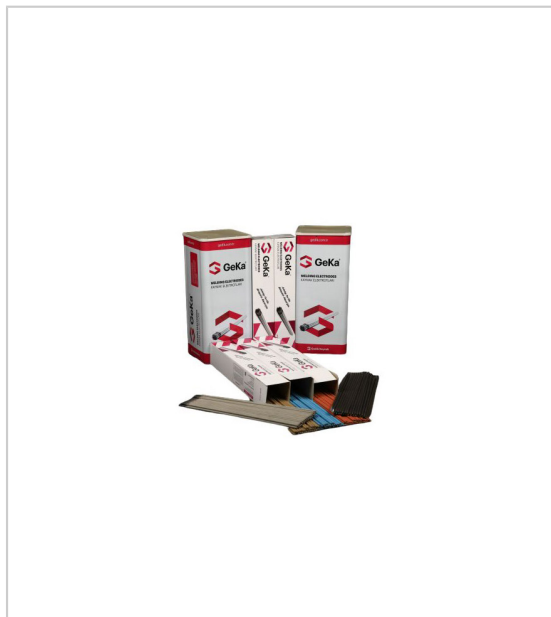

Électrode rutile à basse teneur en carbone pour le soudage des inox austénitiques non stabilisés de type 18/8/3

résistance à la corrosion générale et inter granulaire (jusqu'à 400°C)

position de soudage : toutes sauf verticale descendante

polarité : DC (+) AC

l'étui de 1kilo est en plastique transparent. Classification AWS A5.1 : E 316L -16 // EN ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 32

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (MM)	Ø (MM)	POIDS DE L'ÉTUI (KG)	QUANTITÉ PAR ÉTUI	PRIX HT	PRIX TTC	UNITÉ DE VENTE
DP00895	350	3.2	1	29	<b>40,28 €</b>	48,34 €	l'unité
DP00893	300	2.5	1	64	<b>44,79 €</b>	53,75 €	l'unité
DP00894	300	2.5	3	192	<b>119,56 €</b>	143,47 €	la boîte
DP00892	250	2.0	3	300	<b>154,34 €</b>	185,21 €	la boîte
DP00896	350	3.2	4.5	130	<b>159,06 €</b>	190,87 €	la boîte

Tarifs valables le 09/05/2024  
<https://www.qama.fr/electrode-inox-elox-r316l-l-etui-p66607>



45 000 références  
dont 30 000 disponibles  
en stock



Livraison offerte  
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée  
avant 15h est expédiée  
le jour même



Un service client  
toujours à votre écoute