PULL TO MOVE SILENT POUR PORTE PLIANTE

HETTICH

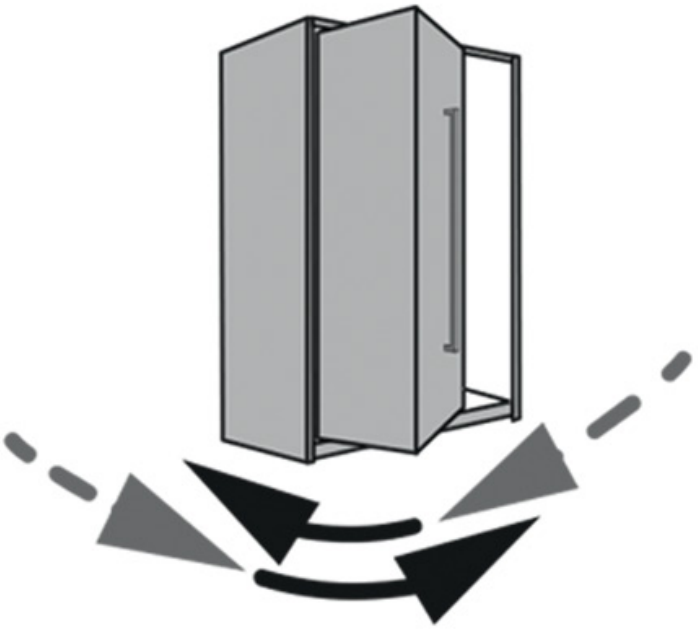

Pull to move Silent
En tirant légèrement sur la poignée, la porte s'ouvre d'elle-même à partir d'un angle d'ouverture de 35° et revient de manière amortie à la position fermée.

Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr

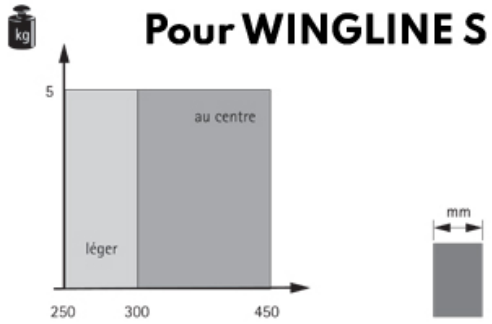

Les modules sont disponibles dans les différentes classes de performance afin que Push to Move et Pull to move Silent fonctionnent parfaitement avec toutes les dimensions et tous les poids de vantail de porte.
Sélectionnez tout simplement le kit adapté à votre cas d'utilisation.
Le 'Technical Assistant' disponible sur le site Internet **https://www.hettich.com/short/674f44** vous aide à trouver rapidement et facilement la variante d'ouverture assistée adaptée. Il est, en plus, recommandé de procéder à un essai de montage.

hettich.com/short/674f44